Oleje & Chemikálie

OREGON®

Advanced Cutting Technology

CHAIN OIL

	Kat.č.	Popis	Množství v krabici
■	O10-4935	Minerální olej pro mazání řetězu 1l láhev	12
■	O10-4936	Minerální olej pro mazání řetězu 5l kanystr	4
■	O10-1867	Minerální olej pro mazání řetězu 20l kanystr	1
■	O10-1866	Minerální olej pro mazání řetězu 200l sud	1

CHAIN OIL

Minerální olej OREGON® je specielně vyrobený pro mazání řetězů všech motorových a elektrických pil. Ochraňuje zevnitř i zvenku veškeré pohyblivé části a oddaluje eventuelní poruchy. Má maximální otěruvzdornou schopnost a snižuje možnost poškození při vlastním řezání.

Vlastnosti :

- Vysoká viskozita :
  Pro celoroční použití.
- Zlepšené vlastnosti při nízkých teplotách :
  Bod tuhnutí je nižší než – 20 C°.
- Minimální životnost :
  36 měsíců, zlepšená stabilita skladování.
- Přísady aditiva :
  Garantuje plnou mazací schopnost při řezání vlhkého dřeva.
- Je méně škodlivý pro životní prostředí :
  Minimální kouřivost i při plném zatížení.

Použití :

OREGON®

Advanced Cutting Technology

CHAIN BIO OIL

Se specielní přísadou s vysokou mazací schopností

	Kat.č.	Popis	Množství v krabici
■	O10-6362	Bio řetězový olej 1l láhev	12
■	O10-6363	Bio řetězový olej 5l kanystr	4
■	O10-6364	Bio řetězový olej 20l kanystr	1
■	O10-1868	Bio řetězový olej 200l sud	1

CHAIN BIO OIL

Biologický řetězový olej OREGON® je rostlinný, v přírodě odbouratelný olej pro mazání pilových řetězů a vodících lišt motorových a elektrických řetězových pil. V provozu byl testován profesionálními dřevorubci, kteří se podíleli na jeho vývoji a výrobě. Splňuje veškeré náročné podmínky na ekologii, spotřebu a mazací schopnosti všem uživatelům, které zajímá životní prostředí a budoucnost našich lesů.

Vlastnosti :

- Vysoká viskozita :
  Pro celoroční použití.
- Zlepšené mazací vlastnosti při nízkých teplotách :
  Bod tuhnutí je nižší než – 15 C°.
- Minimální životnost :
  18 měsíců.
- Výborné mazací schopnosti.
- Vysoký bod vzplanutí, minimální nebezpečí vzplanutí žárem způsobeným třením.
- Ochrana proti opotřebení.

Použití :

Umweltzeichen
weil biologisch schnell abbaubar

Štítek kvality „Modrý anděl" RAL-UZ 48 :
Biologicky odbouratelný a šetrný k vodnímu a životnímu prostředí. (http://www.blauer-engel.de)

OREGON®

Advanced Cutting Technology

2T OIL

	Kat.č.	Popis	Množství v krabici
■	O10-6365	2-taktní olej 100ml odměrka	100
■	O10-6366	2-taktní olej 1l láhev	12
■	O11-1140	2-taktní olej 1 l láhev s odměrkou	12
■	O10-6367	2-taktní olej 5l kanystr	4
■	O11-1153	2-taktní olej 20l kanystr	1

Dvoutaktní olej pro jednorázové použití (poměr mísení 1:40 až 50):

Krabice obsahuje 50ks odměrek 100ml.

2T OIL

2-taktní motorový polosyntetický olej OREGON® je specielní, vysoce výkonný olej, vyrobený z nejlepších rozpouštěcích surovin s minerálním základem a pečlivě vybraných přísad, které zaručují tepelnou stálost (za tepla i studena).

Vlastnosti :

- Polosyntetický - Rozpustný - Nekouřivý.
- Obsahuje čistící a ochranné přísady proti korozi.
- Ředí se v poměru mísení 1:50.
- Mezinárodní standard API : TC; GLOBAL GD.
- Pro bezolovnatá nebo olovnatá paliva.

Použití :

Vhodný pro výkonné, vzduchem chlazené dvoutaktní motory (motorové řetězové pily, křovinořezy a motocykly).

2-taktní olej OREGON® s odměrkou:

2-taktní olej s odměrkou v 1 litrové láhvi se zásobníkem opatřeným stupnicí.

OREGON®

Advanced Cutting Technology

2-taktní motorový polosyntetický olej OREGON®

4T OIL SAE 30

	Kat.č.	Popis	Množství v krabici
■	O10-9623	4-taktní olej do travních sekaček SAE30 600ml láhev	12
■	O90-7200	4-taktní olej do travních sekaček SAE30 1l láhev	12
■	O11-1154	4-taktní olej do travních sekaček SAE30 1,4l láhev	8

K dispozici v množství olejových náplní (600 ml a 1.4 l):

Jednonáplňová (600ml) láhev se používá pro 4-taktní motory travních sekaček do 5hp. Např. pro Briggs and Stratton Classic a Quantum, Honda GC135-160; GX120-160; GX200.

4T OIL SAE 30

4 taktní univerzální olej špičkové kvality, který je vyroben z minerálních základů.

Vlastnosti :

- Má vynikající mazací vlastnosti.
- Pro použití nad 0°C.

0°c → 40°c

- Mezinárodní standard kvality :
  - Srovnatelný se všemi ostatními 4T oleji SAE30 API : SG/CF-4
  - CCMC G4/D4/PD2

Použití :

Vhodný pro travní sekačky a traktory – práce v sezóně.

Jednonáplňová (1,4l) láhev je přesná dávka pro výměnu oleje ve větších motorech Briggs and Stratton Vanguard, V-Twin a Intek.

Při výměně oleje vždy postupujte dle pokynů výrobce.

4-taktní motorový sezónní olej OREGON®

4T OIL 10w40

	Kat.č.	Popis	Množství v krabici
■	O11-1155	4-taktní olej do travních sekaček 10w40 1,5l láhev	8
■	O11-1157	4-taktní olej do travních sekaček 10w40 20l láhev	1

4T OIL 10w40

4-taktní motorový celoroční olej OREGON® pro náročný provoz poskytuje plnou ochranu motoru a zajišťuje optimální provoz v největším zatížení.

Vlastnosti :

- Vhodný pro naftové a benzinové motory.
- Prodloužená doba pro výměnu oleje.
- Poskytuje ochranu studeného motoru.
- Omezuje opotřebení a snižuje riziko koroze.
- Pro použití od -20 o C.

-20°→ 40°c

- Mezinárodní kvalifikace.
  - API : SL/CF-4
  - ACEA A3-98/B3-98
  - Mercedes Benz 229.1
  - VW 501.01+505.00 (01/97)
  - Porsche GL

Použití :

Vhodný pro použití do travních sekaček, sněžných fréz, generátorů, traktorů a podobných 4-taktních motorů v celoročním provozu.

DIESEL

OREGON®

Advanced Cutting Technology

4-taktní motorový celoroční olej OREGON® pro náročný provoz

Palivová přísada OREGON® & palivový katalyzátor FITCH®

	Kat.č.	Popis	Množství v krabici
■	54-022	Palivová přísada (50 x 5 ml)	50
■	54-018	Palivový katalyzátor Fitch®	1
■	54-019	Palivový katalyzátor Fitch®	1

PALIVOVÁ PŘÍSADA

Palivová přísada OREGON® je určena k uchování čistého paliva po dobu delší než 6 měsíců. Nahradí účinek olova v bezolovnatém benzínu, chrání palivo proti tvorbě pryskyřic, poutá na sebe vzdušnou vlhkost po celou dobu, co je benzín v nádržce mimo sezónu.

Vlastnosti :

- Možnost použití ve všech 2-taktních a 4-taktních palivech.
- Umožňuje lepší starty.
- Snižuje opotřebení motoru.
- Zvyšuje výkon motoru.
- Snižuje pracnost při dealerském servisu před sezónními pracemi.

5 ml ošetří 5 l paliva (benzínu).

UPOZORNĚNÍ: NENÍ VHODNÝ PRO POUŽITÍ V MOTORECH VYBAVENÝCH KATALYCKÝM KONVERTOREM.

Snadno použitelné:
- kat.č. 54-018 – pro motory do 3.5HP (křovinořezy, motorové pily, frézy, malé travní sekačky)
- kat.č. 54-019 – pro motory více než 3.5HP až do kapacity nádrže 22 litrů (travní sekačky a zahradní traktory)

Palivový katalyzátor FITCH®

Palivový katalyzátor Fitch® je způsob ošetření paliva a jeho působnost je po celou životnost vašeho motoru. Není to palivová přísada, je to katalyzátor vyvolávající chemickou reakci mezi palivovými molekulami. Tato reakce zvyšuje účinnost motoru (certifikace EPA pod č.j. 40cfr85.2114). Hlavní schopností palivového katalyzátoru Fitch® je zlepšená výkonnost motoru s následnými užitečnými efekty:

- Snížené emise
- Zvýšený výkon motoru
- Jednodušší starty
- Snižování tvoření karbonu
- Prodloužená životnost motoru.
- Palivo zůstává stále čerstvé v nádržích i při delších stáních (mimo sezónu).
- Použití pro 2 i 4 taktní motory

RED FLUID GREASE

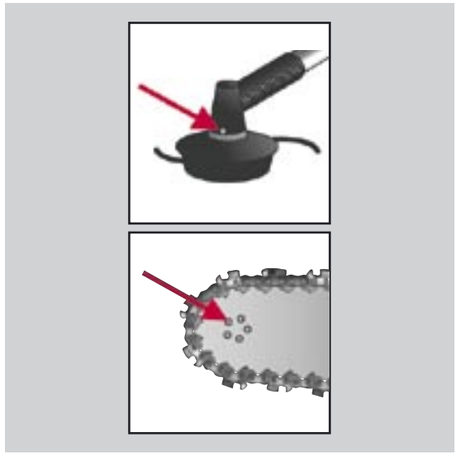

	Kat.č.	Popis	Množství v krabici
■	42-915	Mazací tuk červený 225ml	12
■	90476	Mazací tuk červený – igelitový sáček 50ml	10

RED FLUID GREASE

Zahuštěný olej s dlouhou životností a vysokou viskozitou, který má výborné vlastnosti a zabraňuje tvoření koroze.

Vlastnosti :

- Použití do uhlových převodů křovinořezů.
- Výhodnější mazání pro starší, použité převodovky s většími mazacími schopnostmi než jiné typy mazadel.
- Ideální pro mazání vodících koleček lišt řetězových pil.

Balení :

- Snadno použitelný ve spreji o obsahu 225 ml.
- Dodává se v krabicích s 12 kusy.
- Při použití na mazání vodící lišty je k dispozici 50 ml igelitový sáček (nutno použít tlakovou maznici – kat.č. 21939).

Použití :

Mazací tuk OREGON® - červený

Advanced Cutting Technology

PREMIUM

50 ml, 200ml a 400ml jsou k dispozici v atraktivních reklamních krabicích s možností umístění na prodejní pult.

	Kat.č.	Popis	Množství v krabici
■	O11-1158	Premium Multispray 50ml	2 x 24
■	O10-5893	Premium Multispray 200ml	56
■	O10-5894	Premium Multispray 400ml	70
■	O11-1058	Premium 5l kanystr	4

PREMIUM

Kvalitní údržbářský olej ve spreji pro servisní dílny nebo pro použití v průmyslu i možností použití v domácnosti.



Vlastnosti :

- **ODPUZUJE VLHKOST**
  S velkou silou odpuzuje vodu a poskytuje ochranný film proti vlhkosti na povrchu kovů. Může být použit na elektrické kontakty, zapalování, nářadí a nástroje.
- **ČISTÍ**
  Odstraňuje mastnotu, dehet, zaschlou špínu a zbytky olejů. Také odstraňuje většinu lepidel při odstranění samolepek a štítků. Perfektní pro čištění karburátorů. Odstraní nánosy gumy a zaschlých zbytků z karburátorů a palivových systémů.
- **USNADŇUJE STARTY**
  Nastříkáním do systému nasávání pomáhá při potížích startu u benzinových a dieselových motorů.

  UPOZORNĚNÍ - Použijte jen minimální množství nutné k nastartování motoru. V opačném případě se může projevit závada, za kterou výrobce při nadměrném použití nenese odpovědnost.
- **CHRÁNÍ MOTORY**
  Premium pomáhá chránit motory před opotřebením a oddaluje korozi.
- **MAZACÍ SCHOPNOSTI**
  Premium proniká hluboko do mechanismů, aby následně uvolnil přilnavé plochy a poskytl dlouhodobou ochranu proti opotřebení.
- **VZLÍNAVOST**
  Premium proniká mezi zkorodované plochy. Tyto spoje uvolňuje a vytváří další vrstvu, která chrání proti následné korozi a zadření.

Použití :

OREGON®

Advanced Cutting Technology

OREGON® - Oleje & Chemikálie

MX14

	Kat.č.	Popis	Množství v krabici
■	O91-9320	MX-14 univerzální čistič 500ml sprej	6
■	O91-9060	MX-14 univerzální čistič 1l láhev	6
■	O91-9040	MX-14 univerzální čistič 5l kanystr	1
■	O91-9050	MX-14 univerzální čistič 10l kanystr	1

OREGON® univerzální čistič MX14

MX14

MX14 je tekuté čistidlo pro dílny, obchod, domov, hobby a průmysl. Snadno odstraňuje oleje, mastnotu, pryskyřici, špínu, dehet a jiné nečistoty.
Použijte čistidlo přímo ze spreje nebo rozřeďte na emulzi 1:20 podle stupně znečištění, po působení setřete látkou nebo opláchněte vodou. Univerzální čistič MX14 je biologicky odbouratelný, bez fosfátů a práce s ním je bezpečná.

Vlastnosti :

- Odstraňuje olej a zaschlou mastnotu.
- Čistí od lepidel, pryskyřic a usazenin z vodících lišt řetězových pil.
- Čistí špínu nebo barvu z poskvrněného oblečení.

Snadno použitelný a neškodlivý životnímu prostředí :

- biologicky odbouratelný, bezfosfátový a nehořlavý.
- nepodléhá evidenci jako „nebezpečná sloučenina".
- používejte dle pokynů na etiketě.

Použití :



OREGON®

Advanced Cutting Technology

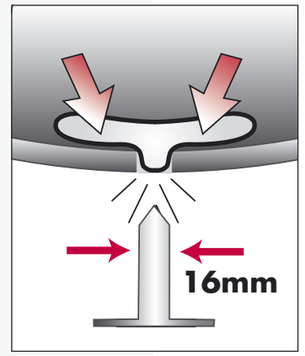

	Kat.č.	Popis	Množství v krabici
■	O10-9637	1 l balení + 1 ks O11-1011	12
■	O10-9638	25 l balení	1
■	O10-9639	Pumpička	1
■	O11-1011	Adaptér na ventilek	1

11C je kvalitní zamezovač defektů v pneumatice vyrobený z 11 různých komponentů. Prodlužuje životnost pneumatiky s duší i bezdušových nejméně o 25%. Díky svému složení okamžitě ucpává všechny mikroskopické trhlinky pláště, hran i okrajů.

Spokojenost zákazníků :

Toto utěsnění pneumatiky umožňuje větší úsporu peněz :

1. Zvyšuje životnost dezénu pneumatiky
2. Snižuje náklady na údržbu.

Vlastnosti :

- Předchází defektům v pneumatice způsobený předměty až do průměru 16 mm.
- Zůstává tekutý nebo plynný a spolehlivě uzavírá otvory i při venkovních teplotách blížících se k - 23 stupňům Celsia
- Odstranitelný vodou.
- Neškodí životnímu prostředí.
- Stálý k vlastnostem pneumatiky i kovu.
- Upozornění: 11C není určen k ochraně boku pneumatiky.

Použití :

11C lze použít pro pomalá vozidla (traktory, lesnické stroje, terénní vozidla, buldozery atd.). Není vhodný pro použití na osobní a nákladní vozidla.

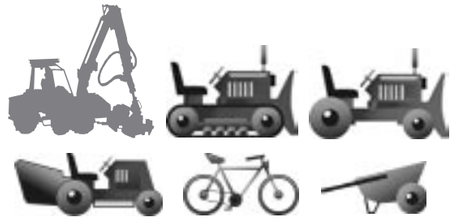

OREGON® 11C výkonný prostředek k těsnosti pneumatiky

Advanced Cutting Technology

LESNICKÉ VYZNAČOVACÍ SPREJE OREGON®

	Kat.č.	Popis	Množství v krabici
■	91890A	Červený Fluo	12
■	91891A	Zelený Fluo	12
■	91892A	Bílý	12
■	91893A	Oranžový Fluo	12
■	91894A	Žlutý Fluo	12
■	91895A	Modrý Fluo	12
■	91896A	Růžový Fluo	12

Lesnické vyznačovací spreje OREGON® se používají pro vyznačování stojících stromů při výchovných zásazích a používají se na manipulačních skladech při označování řeziva.

Vlastnosti :

- Vysoce zářivé.
- Stálé proti povětrnostním podmínkám.
- Výborně přilnavé a schnoucí na mokrém povrchu.
- Jednoduchá obsluha.
- Barva spreje je označena na víčku.
- Bez fluorkarbonů a těžkých kovů.
- Obsah plechovky 500 ml

Vyrábí se v těchto barevných odstínech :

- Červená Fluo
- Zelená Fluo
- Bílá
- Oranžová Fluo
- Žlutá Fluo
- Modrá Fluo
- Růžová Fluo

Lesnické vyznačovací spreje OREGON®

Advanced Cutting Technology

Výhradní dovozce:

AGROLES, s.r.o.
Pražská 446 - 397 01 Písek
tel.: 382 272 104, 382 272 106 - fax: 382 272 105
e-mail: agroles@agroles-oregon.cz

OREGON®

Advanced Cutting Technology

BLOUNT EUROPE SA - ALL RIGHTS RESERVED - 2005 - PRINTED IN EU - CZ - 2151/05